


ESTRA Ellipse

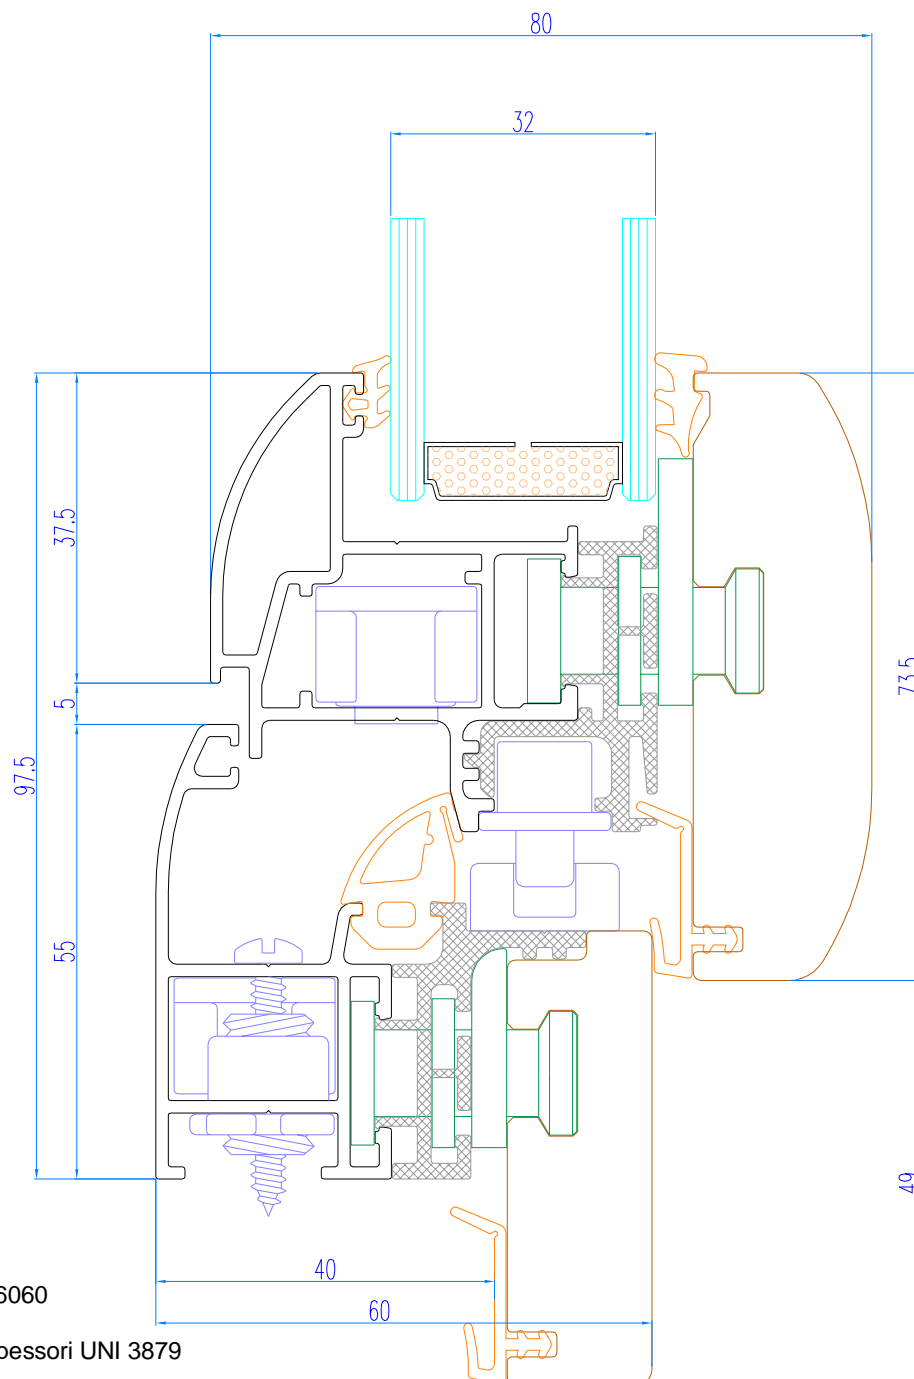

PROFILATI

- Estrusi in lega di alluminio 6060
- Stato di fornitura T5
- Tolleranze dimensionali e spessori UNI 3879

LEGNO

- Scorniciato in massello
- Disponibilità di essenze e finiture
- Verniciatura secondo i più moderni processi

ACCESSORI

- Originali e collaudati per il sistema
- Assemblaggio secondo i criteri del legno
- Fissaggio sulle parti strutturali metalliche

DATI TECNICI

- Sezione telaio 60 mm.
- Sezione ante 80 mm.
- Sormonto anta sul piano interno telaio 25 mm.
- Fuga esterna profili alluminio 5 mm.
- Coprigiunto telaio al muro 25 mm.
- Canale vetro netto 36 mm. per vetri da 32 mm. max parti apribili, e da 23 mm. max parti fisse
- Profondità vano vetro netta 21 mm.
- Tenuta a Giunto Aperto con precamera da 6.8 cmq per finestre e porte apertura all'interno
- Tenuta a doppia battuta con guarnizioni per porte apertura all'esterno e bilico
- Sezione falsitelaio 40 mm.
- Chiavetta di accoppiamento a rotazione
- Possibilità di realizzazione di tutte le Tipologie standard a Battente apertura all'interno